

BANCO DE TRABAJO CONVERTIBLE 7 EN 1

BRCL7-8





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina

   @lusqtoff

• En Uruguay

 @lusqtoffgo.uy

 @lusqtoffgo

¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff

BANCO DE TRABAJO "7 en 1"

Banco de trabajo transformador universal para el hogar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones de la plataforma de trabajo:
> 108.5 x 54.5 x 15.5 cm
> 42.7 x 21.5 x 6.1 Inch

- Altura de trabajo:
> 52/78 cm
> 20.5/30.7 Inch

Capacidad de carga:

- Operación en función del banco de trabajo / caballete: 150Kgs / 330Lbs
- Operación en función del soporte / plataforma: 150Kgs / 330Lbs
- Operación en función de la camilla / carro de transporte: 150Kgs / 330Lbs
- Operación en función del carro manual: 150Kgs / 330Lbs

Peso neto: 13.5Kgs / 29.8Lbs



▲ ADVERTENCIA!

Antes de operar el producto, lea detenidamente y comprenda todas las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. Incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones de seguridad puede resultar en lesiones graves para el usuario del producto. Este producto está diseñado sólo para tareas determinadas. El Distribuidor no será responsable por los daños derivados de las modificaciones en el diseño del producto. Fuertemente aconsejamos no modificar el diseño del producto, así como utilizar este producto sólo según su destino. En el caso de cualquier duda sobre el uso determinado del banco de trabajo, antes de usar el producto, por favor, póngase en contacto con el distribuidor para saber si es posible usar el banco de trabajo de tal manera.

USO PREVISTO:

El presente producto constituye un banco de trabajo transformador portátil «7 en 1» listo para el uso, que se transforma fácilmente en un caballete, soporte, plataforma de trabajo, camilla, carro de transporte y carro de la mano. Siguiendo las instrucciones, el banco de trabajo se puede convertir fácilmente en otro dispositivo. Este producto se puede usar en el hogar, así como para la venta de productos de industria ligera.

1/ NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- ▲ **ADVERTENCIA:** Lea y entienda todas las instrucciones. La inobservancia de las siguientes instrucciones puede ocasionar lesiones graves.
- ▲ **CUIDADO:** Se puede operar o montar este banco de trabajo solamente después de haber leído este manual y comprendido como funciona.
- ▲ **ADVERTENCIA:** Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones o situaciones. El usuario del producto debe entender que el sentido común y precaución son los factores que no pueden incorporarse en el producto; los debe aplicar el mismo usuario.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA EL USO FUTURO

2/ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- ¡INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PUEDE CAUSAR DAÑOS AL PRODUCTO O LESIONES GRAVES AL USUARIO!
- Asegúrese de que no haya interferencias obstrucciones para las piezas móviles.
- No toque con las manos las partes móviles.
- El banco de trabajo se debe operar en un lugar seco, protegido de la lluvia. Este producto está diseñado sólo para el uso en interiores. No almacene este producto al aire libre, así como en condiciones de alta humedad.
- El lugar de trabajo debe estar bien iluminado.
- Usando el banco de trabajo mantenga el equilibrio del producto. Para asegurar la estabilidad del producto la persona o un objeto pesado deberán ser colocados en el centro de la plataforma de trabajo y/o directamente sobre la superficie de ella. En el caso de uso inadecuado del producto, este puede caerse y lesionar al usuario.
- Cuando se transporte en un vehículo, el producto debe ser fiado para evitar su desplazamiento y posibles daños.
- Antes de explotar el banco de trabajo asegúrese de que todos los tornillos están bien apretados y todos los botones y soportes están bloqueados en la posición correcta.
- DURANTE LA OPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL SOPORTE /PLATAFORMA, EL PRODUCTO NO SE PODRÁ UTILIZARSE CON LOS SOPORTES TOTALMENTE EXTENDIDOS. El producto debe ser utilizado sobre una superficie horizontal estable. Mal uso o sobrecarga del producto pueden causar lesiones graves al usuario.
- Cuando utilice este producto con la herramienta eléctrica, el uso de herramientas eléctricas hay que ver en las instrucciones del fabricante del instrumento.
- El producto debe ser utilizado conforme a su propósito. Cualquier uso del producto en violación de las instrucciones se considerará como un uso indebido. El fabricante no será responsable por los daños o lesiones causados por el uso inadecuado.
- El fabricante no será responsable por cualquier modificaciones en el diseño, así como por cualquier daño sufrido como resultado de tales modificaciones.

3/ ENSAMBLAJE


Su banco de trabajo transformador «7 en 1» viene completamente ensamblado; para instalar el producto se necesita retirar el envase y realizar operaciones sencillas de instalación, después el producto estará listo para su uso.

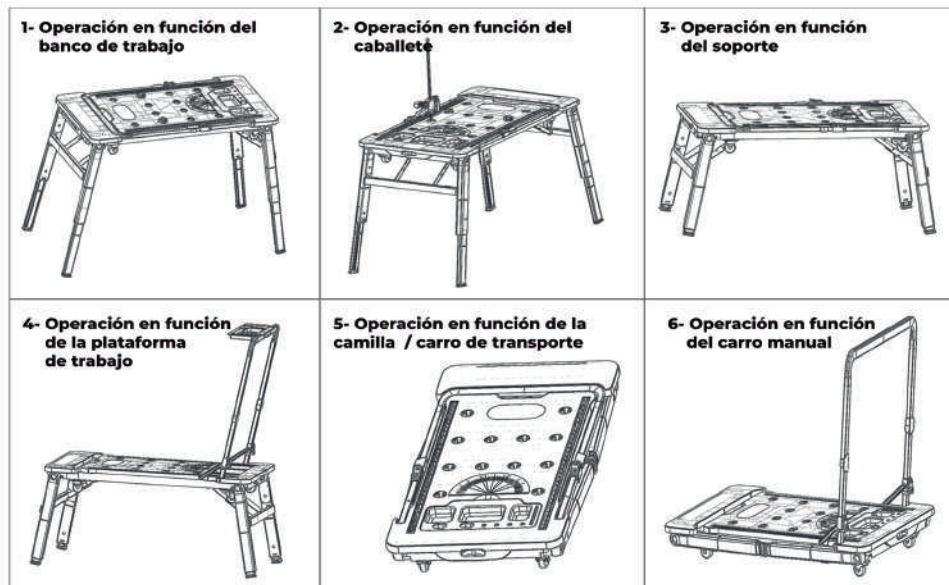

a/ Operación en función de la camilla / carro de transporte

Para montar las ruedas para la operación en función de la camilla siga este procedimiento:

1. Las ruedas, plaquitas y tornillos se encuentran en la parte posterior del banco de trabajo; hay que sacarlos y ponerlos según los kits de ruedas, plaquitas y tornillos. Tome en cuenta que 2 ruedas con frenos se instalan bajo la bandeja de herramientas y las 2 ruedas izquierdas simples se instalan en el otro lado.
2. Instale el la plaquita en el agujero de tornillo y apriete el tornillo con un destornillador.
3. Rotando la rueda, apriete los 4 tornillos secuencialmente; apriete todos los tornillos.
4. Repita los pasos 1-3 al montar otras 3 ruedas; ahora la camilla está lista para la operación.
5. Fije el cordón / cuerda en los agujeros de remolcado; ahora el carro de transporte está completamente ensamblado.

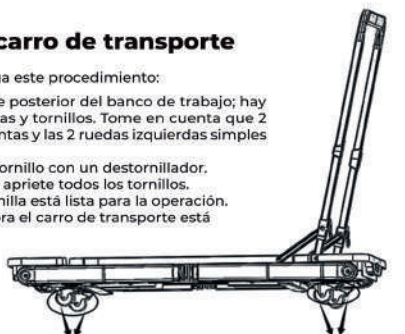

Ruedas

Ruedas universales con frenos

CONSEJOS ÚTILES:

Cómo instalar las ruedas




Las 4 ruedas vienen embaladas en la parte posterior del banco de trabajo y se instalan por el comprador después de la compra. Durante la instalación, considere lo siguiente:

1. Siempre use las plaquitas de la caja de cartón. Ver las imágenes arriba indicadas.
2. El complejo de entrega incluye 2 ruedas universales / de giro y 2 ruedas simples, y cada complejo de ruedas tiene su posición. Ver las imágenes arriba indicadas.



b/ Operación en función del carro manual

1. A la hora de la operar el banco en función del carro manual hay que levantar el agarrador hacia arriba hasta el fin. Ahora el carro manual está listo para el trabajo.
2. Para bajar el agarrador, presione los dos botones del agarrador.

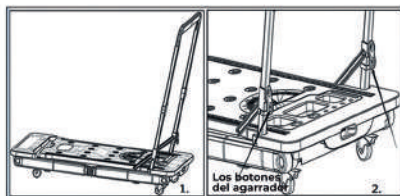

b/ Operación en función de la plataforma de trabajo

1. Afloje todos los soportes, luego destornille cada par de soportes hasta el fin.
2. Tire la abrazadera para comprobar si está fijada en su lugar. Repita para los mismos pasos con otras abrazaderas.
3. Levante el agarrador hasta el final, luego quite la bandeja de herramientas y coloque la bandeja sobre el agarrador, y como resultado se transformará en la plataforma de trabajo. EN ESTE MODO LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA BANDEJA DE HERRAMIENTAS SERÁ 2 KG (4,5 LB).
4. Fije el gancho en el agarrador; el gancho se puede utilizarlo para colgar bolsas con herramientas al trabajar en la plataforma.

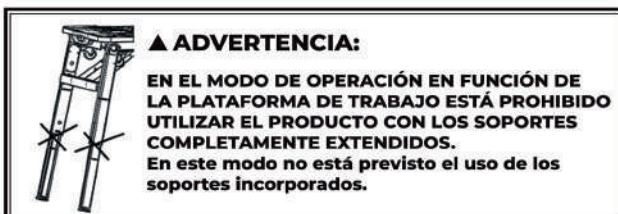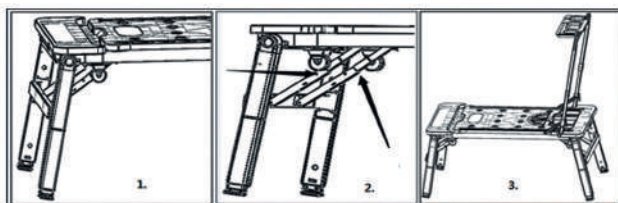

▲ ADVERTENCIA:


EN EL MODO DE OPERACIÓN EN FUNCIÓN DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR EL PRODUCTO CON LOS SOPORTES COMPLETAMENTE EXTENDIDOS.

En este modo no está previsto el uso de los soportes incorporados.


c/ Operación en función del banco de trabajo y caballete

1. Primero instale los soportes mediante los pasos indicados para la operación en función de soporte.
2. Presione los botones laterales de fijación de posición de cada soporte interior y tire estos soportes hasta el nivel de altura del banco de trabajo. Habiendo tirado los soportes en toda su longitud, ellos se fijarán en tal posición con un click. Ponga suavemente el banco de trabajo verticalmente sobre una superficie horizontal y estable.
3. Para instalar el fijador de acción rápida, realice los pasos siguientes.

- 1) Retire la placa de cubierta de plástico del fijador de acción rápida (fig. 1);
- 2) Inserte la varilla de acero por dentro del fijador (fig. 2), luego inserte el perno en el agujero de cerradura; asegúrese de que la conexión sea firme (fig. 3);
- 3) Inserte el fijador en el agujero de caballete en la superficie del banco de trabajo y gire a menos de 300 (fig. 4);
- 4) Después de instalar las 2 clavijas, el caballete está listo para la operación.

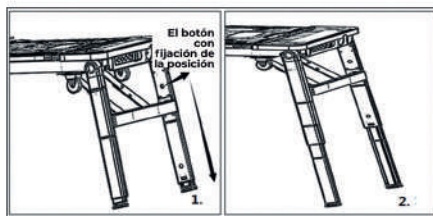

NOTA: Está prohibido meterse sobre el banco de trabajo con soportes extendidos en toda su longitud.

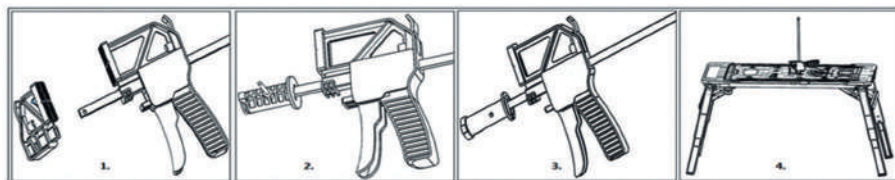

4/ MANTENIMIENTO TÉCNICO

- Cuide de su banco de trabajo. Antes de la operación se recomienda evaluar el estado general de Su banco de trabajo. Cuide de Su banco de trabajo, cumpliendo fielmente el programa de reparación y mantenimiento. La reparación necesaria debe sólo realizarse por un técnico calificado.
- Limpie periódicamente el banco de trabajo de suciedad y polvo.

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



**¡DESCARGÁ
CONTENIDO EXCLUSIVO!**

**COMUNIDAD
LUSQTOFF**

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



**f t y LUSQTOFF
WWW.LUSQTOFF.COM.AR**