

LÜSQT OFF®

THINKING ABOUT FUTURE

MANUAL DE USUARIO

GRAMPADORA CLAVADORA

GCL5318-8





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtuff Argentina S.A.

Importador N° 30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina

   @lusqtuff

• En Uruguay

 @lusqtuffgo.uy

 @lusqtuffgo

¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!


www.lusqtuff.com.ar/comunidadlusqtuff

ÍNDICE


A. Instrucciones Graficas	4
I. Introducción	7
II. Especificaciones técnicas	7
III. Instrucciones generales de seguridad	7
IV. Instrucciones de seguridad para grampadora	9
V. Garantía medio ambiente	10
VI. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE	10
VII. Garantía	11

N

Tensión: 220V~50HZ
 Potencia: 1100 W
 Clase II
 Vel. de disparo nominal: ≤20pcs / min
 Grampa: tipo 53
 Calibre: 18
 Peso: 1,4 Kg




TYPE 53



TYPE 18


O

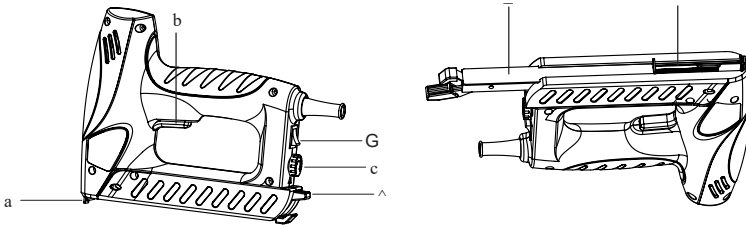

P






Q






R



o

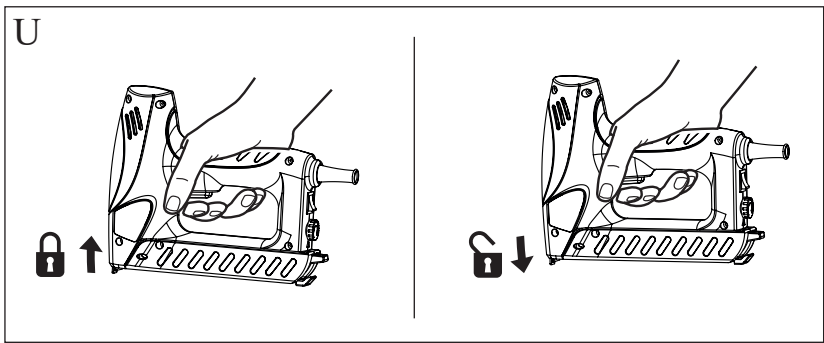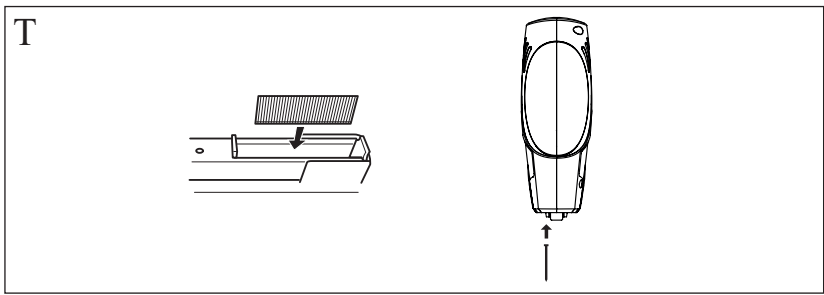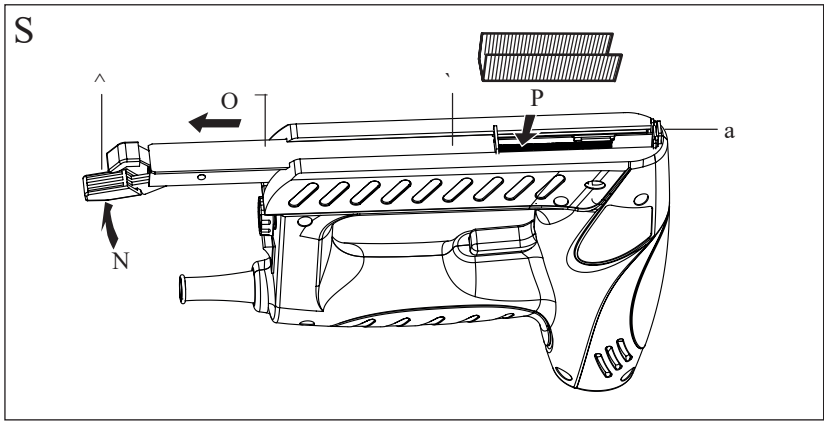

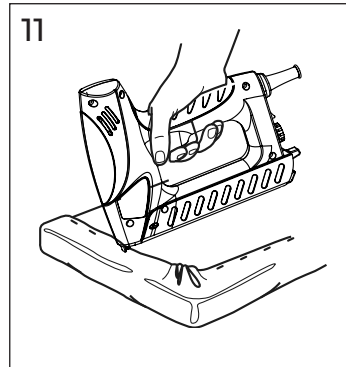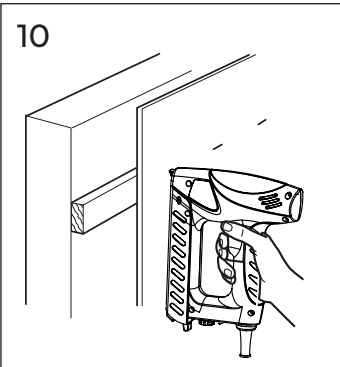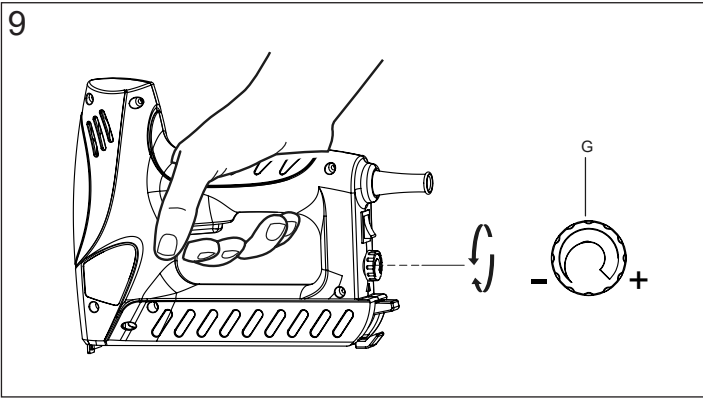

I. INTRODUCCIÓN

· Esta herramienta está diseñada para engrapar y clavar cartón, material aislante, tejidos, láminas, cuero y materiales similares en superficies de madera o materiales similar a la madera.

· Lea y guarde este manual de instrucciones (3)

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1)

Elementos de la herramienta (2)

- A. Palanca para cargar cargador
- B. Deslizador
- C. Cargador
- D. Cabeza de grampadora
- E. Gatillo
- F. Rueda de selección de control de impacto
- G. Interruptor encendido / apagado

III. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Lee todas las instrucciones. No seguir todos instrucciones que se enumeran a continuación pueden resultar en descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. El término “herramienta eléctrica” en todas las advertencias que se enumeran a continuación se refieren a la red eléctrica, herramienta eléctrica (con cable) o herramientas con alimentación a batería (inalámbrica).

1) AREA DE TRABAJO

- a) Mantenga el área de trabajo limpio y bien iluminado. Desordenado y oscuro, estas áreas invitan a los accidentes.
- b) No utilice herramientas eléctricas en

entornos explosivos.

atmósferas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que puede encender el polvo o los humos.

- c) Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder control.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modificar el enchufe de cualquier forma. No use ningún adaptador de enchufes con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los enchufes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- b) Evite el contacto corporal con superficies como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas o choque si su cuerpo está conectado a tierra.
- c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- d) No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenerse el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

3) SEGURIDAD PERSONAL

- a) Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use sentido común al operar una herramienta eléctrica. No Utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención al operar

herramientas eléctricas puede resultar en lesiones personales graves.

b) Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos. Equipo de seguridad como máscara antipolvo, seguridad antideslizante, zapatos, casco o protección auditiva utilizados para las condiciones adecuadas reducirán las lesiones personales.

c) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de girar la herramienta eléctrica encendida. Una llave inglesa o una llave dejada unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar daños personales. lesión.

d) No se extralimite. Mantenga una base y un equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la potencia de la herramienta en situaciones inesperadas.

e) Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyería. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de piezas móviles, ropa holgada, joya o cabello largo ya que puede quedar atrapado en las piezas móviles.

f) Si se proporcionan dispositivos para la conexión instalaciones de extracción de polvo y recolección, asegúrese de que estén conectados y sean utilizados correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

4) USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Usa la potencia correcta herramienta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hacer el trabajo mejor y más seguro a la velocidad por la que fue diseñado.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no gira se enciende y se apaga. Cualquier herramienta eléctrica

que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

c) Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenamiento de herramientas eléctricas. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños. y no permita que personas no familiarizadas con el poder de la herramienta o estas instrucciones para operar la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas inexpertas.

e) Dar mantenimiento a las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar las operación de las herramientas eléctricas. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usar. Muchos accidentes son causados por mal mantenimiento de herramientas eléctricas.

f) Mantenga las herramientas de corte adecuadamente afiladas y limpias. Las herramientas de corte mantenidas con bordes cortantes afilados es menos probable que se unan y son más fáciles de controlar.

g) Utilice la herramienta eléctrica, accesorios y brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.

5) SERVICIO

a) Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por un técnico calificado. Esta persona que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

IV. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA GRAMPADORA

- Asegure la pieza de trabajo (una pieza de trabajo sujeta con dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco se sujeta de forma más segura que manualmente).
- Nunca empuje la cabeza de la grampadora manualmente **(4)** (hay peligro de lesiones cuando al mismo tiempo el gatillo se activa involuntariamente).
- Nunca use la herramienta para sujetar cableado eléctrico (el contacto con cables eléctricos puede provocar incendios y conmoción).
- Evite los daños que puedan causar los tornillos, clavos y otros elementos en su pieza de trabajo; eliminarlos antes empieces a trabajar.
- Compruebe siempre que la tensión de alimentación sea la misma que la voltaje indicado en la placa de identificación de la grapadora (Las grapadoras con una potencia nominal de 230 V o 240 V también pueden estar conectados a una fuente de 220 V).
- En caso de avería eléctrica o mecánica, apague inmediatamente la herramienta o desenchufe el cargador o fuente de alimentación.
- Solo podemos asegurar un funcionamiento impecable de la herramienta cuando se utilizan accesorios originales.
- Esta herramienta no debe ser utilizada por personas menores de 16 años.
- No exponga la herramienta a la lluvia. **(5)**

USO

- **Carga de grapas / clavos (6)**
 - voltear la herramienta boca abajo
 - presione la palanca A mientras tira del control deslizante B hacia atrás
 - inserte la grapa / tira de clavos en el cargador C con base mirando hacia arriba (capacidad máxima 100 grapas)
 - empuje el deslizador B contra la cabeza de la grampadora D hasta que encaje
 - cuando inserte una tira de clavos (no suministrada con la herramienta) incline la herramienta de tal manera que la tira de clavos descansa contra el lado del cargador que corresponde con el símbolo del clavo en la cabeza de la clavadora D **(7)**.
- **Manejo de la herramienta (8)**
 - presione firmemente la cabeza de la grapadora D contra la pieza de trabajo hasta que empuje unos milímetros.
 - pulsar brevemente el interruptor E y luego soltarlo de nuevo.
 - el interruptor F está bloqueado mientras no presione la cabeza de la grampadora E contra la pieza de trabajo, evitando así la operación accidental ! Retire todas las grapas / clavos del cargador después cada uso.
- **Control de impacto (9)**

Con la rueda G, el nivel de impacto requerido se puede seleccionar en pasos

 - el indicador F muestra el nivel de impacto seleccionado.
 - “-” para materiales delgados y ligeros como láminas y tejidos.
 - “+” para materiales gruesos y duros como maderas duras y paredes.
 - antes de comenzar un trabajo, encuentre el nivel de impacto óptimo probando el material de repuesto.

SUGERENCIAS PARA SU APLICACIÓN

- Paneles de fijación 0
- No utilice la herramienta para fijar paneles de techo en perfiles de madera o ranuras
- ¡Fijación de textiles!
- Evite disparos en blanco para reducir el desgaste de la golpe de impacto.

V. GARANTÍA / MEDIO AMBIENTE

- ¡Mantenga la herramienta y el cargador limpios! **desenchufe el cargador de la fuente de alimentación antes de su limpieza.**
- Este producto está garantizado de acuerdo con reglamentos legales / específicos del país; daño debido a el desgaste normal, la sobrecarga o el manejo inadecuado será excluido de la garantía.
- No deseche herramientas eléctricas, accesorios y embalajes junto con residuos domésticos (solo para países de la UE).
- en cumplimiento de la Directiva europea 2002/96 / EC sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos y su implementación de acuerdo con la legislación nacional. Las herramientas eléctricas que han llegado al final de su vida útil deben recogerse por separado y devolverse a una instalación de reciclaje compatible con el medio ambiente.
- el símbolo **(12)** le recordará esto cuando sea necesario desecharlo.

VI. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas o documentos estandarizados: EN50144, EN 60745, EN 55 014, de acuerdo con las disposiciones de las directivas 2 8. GARANTÍA

VII. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.

¡ESTAMOS EN CONTACTO!



Para consultas, reclamos o asesoramiento envianos un correo electrónico a:
asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales:
www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



¡DESCARGÁ CONTENIDO EXCLUSIVO!

COMUNIDAD LUSQTOFF

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR