

# **LUSQTOFF**®

THINKING ABOUT FUTURE

## MANUAL DE USUARIO

# ASPIRADORA INDUSTRIAL

## LA-6002M





Origen y procedencia: China

**Importa y distribuye: Lúsqttoff Argentina S.A.**

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

**Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.**

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



### ¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

#### • En Argentina

   @lusqttoff

#### • En Uruguay

 @lusqttoffgo.uy

 @lusqttoffgo

**¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!**

[www.lusqttoff.com.ar/comunidadlusqttoff](http://www.lusqttoff.com.ar/comunidadlusqttoff)

## INDICE

### Instrucciones de seguridad generales

1. Seguridad en el área de trabajo
2. Seguridad eléctrica
3. Seguridad personal
4. Uso y cuidado de herramientas eléctricas

### Descripción de la herramienta

1. Datos técnicos
2. Uso
3. Ensamblajes
4. Limpieza en húmedo
5. Limpieza en seco
6. Soplo
7. Mantenimiento

### Garantía

## INDICE

### ¡ADVERTENCIA!

**Al usar herramientas alimentadas por la red eléctrica, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, tensiones personales y daños materiales.**

- Lea el manual atentamente y asegúrese de saber cómo apagar la herramienta antes de utilizarla. Guarde estas instrucciones y otros documentos suministrados con esta herramienta para futuras consultas.
- El motor eléctrico ha sido diseñado solo para 220 V y 240 V. Controle siempre que la fuente de alimentación corresponda al voltaje en la placa de características.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un electricista o por Servicio Técnico Oficial.
- El doble aislamiento no reemplaza las precauciones de seguridad normales la operar esta herramienta. El sistema de aislamiento es para una mayor protección contra lesiones resultantes de una posible falla de aislamiento eléctrico dentro de la herramienta.
- Utilice siempre un cable de extensión adecuado. Antes de su uso, inspecciónelo para detectar signo e daño, desgaste o envejecimiento. En caso de detectar alguno de esos signos, reemplácelo. Recuerde que el uso de un cable de extensión no adecuado puede ocasionar riesgo de incendio y/o descarga eléctrica.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica con cable de alimentación (con cable) o herramienta eléctrica con batería (sin cable).

### 1. SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

- a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras provocan accidentes.
- b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- e) Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

### 2. SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y las tomas correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- e) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o condiciones húmedas. El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- d) No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados y piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

- e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en el exterior. El uso de un cable adecuado para uso en puertas lejanas reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f) Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda, utilice un suministro protegido con dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

### 3. SEGURIDAD PERSONAL

- a) Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- b) Use equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos. El equipo de protección como la máscara antipolvo, los zapatos de seguridad antideslizantes, el casco o la protección auditiva utilizados en condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales.
- c) Evitar arranques involuntarios. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y / o al paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o activar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invita a accidentes.
- d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave dejada unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.
- e) No se extralimite. Mantenga una posición y equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

f) Vístase adecuadamente. No use paños sueltos o artículos de joyería. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. Las prendas sueltas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se usen adecuadamente. El uso de la recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

### 4. USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la cual fue diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y / o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta eléctrica accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones operen la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

e) Verifique si hay partes defectuosas o dobladas de las partes móviles, roturas de las partes y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañado, repare la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de unirse y son más fáciles de controlar.

g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de herramientas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría provocar una situación peligrosa.

### 5. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

> Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por una persona de reparación calificada utilizando solo piezas de reemplazo idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica

> No aspire ni sople materiales peligrosos para la salud, por ejemplo, polvo de madera de haya o roble, polvo de albañilería, asbesto. Estos materiales se consideran cancerígenos.

> No aspire ni sople líquidos. La penetración de líquidos aumenta el riesgo de un choque eléctrico.

> Mantenga la herramienta eléctrica lejos de la lluvia o la humedad. La penetración de agua en el motor aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

> Cuando sea inevitable utilizar la herramienta eléctrica en entornos húmedos, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

> Nunca use la máquina con un cable dañado. No toque el cable dañado y tire del enchufe cuando el cable esté dañado mientras trabaja. Los cables dañados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.

> No sobrepasar, aplastar o estirar el cable. No tire del cable para desenchufar el enchufe de la toma de corriente o para mover la herramienta eléctrica. Los cables dañados

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.

- > Durante los descansos de trabajo, cuando no esté en uso o cuando trabaje con la herramienta eléctrica (por ejemplo, cambiar los insertos de la herramienta, reparaciones, limpieza, ajustes), desconecte el enchufe de la fuente. Esta medida de seguridad evita el arranque accidental de la herramienta eléctrica.
- > Proporcionar una buena ventilación en el lugar de trabajo.
- > No permita que los niños usen la herramienta eléctrica sin supervisión. Los niños pueden lesionarse.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

### 1. DATOS TÉCNICOS

Tensión: 220 V ~ 50 Hz

Potencia: 2400 W

Capacidad: 60 lts

Diámetro de manguera: 5 cm

Largo de manguera: 2,5 m

2 motores

Peso: 17 kg

### INCLUYE

Tambor de acero inoxidable

Ruedas de alto tránsito

Manguera

Tubo de metal

Cepillo para piso

Boquillas grande

Filtro HEPA

Filtro de algodón



## DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

### 2. USO

- Si el cable de suministro está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o el servicio técnico, para evitar cualquier peligro.
- Antes de limpiar o hacer la mantención, el enchufe se debe quitar del toma corrientes.
- Antes de comenzar a usarlo, prestar atención a las instrucciones.
- Nunca limpiar con solventes.
- Nunca utilice el cable para tirar del enchufe.
- Chequear la tensión de la red corresponda a los detalles sobre el lugar.
- Cuando la unidad esté lista para usar, no la deje desatendida.
- Tenga cuidado con los niños.
- Debe tener en cuenta que las conexiones no estén dañadas.
- La unidad no debe ponerse en uso si las conexiones no están en condiciones.
- Los cables de la red de conexión no deben diferir de las versiones indicadas.
- Las cenizas y extremos de cigarrillo, terminan siendo inflamables y corrosivos. Hay peligro de incendio.
- No utilice con una unidad defectuosa.
- Utilice sólo la unidad para lo que esté autorizado.
- Tenga cuidado cuando limpie escaleras.
- Luego de aspirar estos productos limpiar el equipo.



## DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Figura 6a.: Use el filtro goma espuma para zonas húmedas.

Figura 6b: Use filtro de Hepa para limpiar zonas secas.


### 4. LIMPIEZA EN HÚMEDO



Coloque el filtro de goma espuma suministrado en la canasta del filtro para la limpieza en húmedo.

La bolsa de tela incluida en la entrega, no es adecuado para este procedimiento.

### 5. LIMPIEZA EN SECO

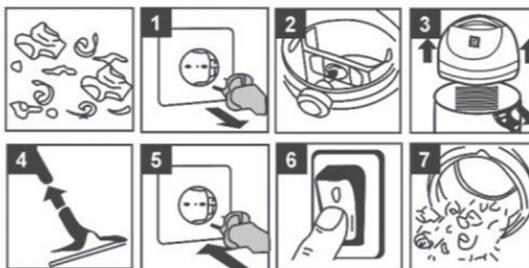

Deslizar la bolsa de tela.

## DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

### 6. SOPLO



### 7. MANTENIMIENTO



**PRECAUCIÓN:** asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar una inspección o mantenimiento.

Nunca use gasolina, bencina, diluyente, alcohol o similares. Se puede producir decoloración, desarme o grietas.

Para mantener la **SEGURIDAD** y **CONFIABILIDAD** del producto, reparaciones, inspección y reemplazo de escobillas de carbón, cualquier otro ajuste de mantenimiento y mantenimiento debe ser realizado por el Servicio Técnico Oficial LUSQTOFF

**LUSQTOFF** garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

#### **PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA**

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: [www.lusqtoff.com.ar/service](http://www.lusqtoff.com.ar/service)

#### **NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA**

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

#### **ATENCIÓN**

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



#### **¡ESTAMOS EN CONTACTO!**

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: [asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar](mailto:asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar)

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: [www.lusqtoff.com.ar/service](http://www.lusqtoff.com.ar/service)

**¡CAPACITATE CON NOSOTROS!**

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



**¡DESCARGÁ  
CONTENIDO EXCLUSIVO!**

**COMUNIDAD  
LUSQTOFF**

[www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff](http://www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff)



   **LUSQTOFF**  
**WWW.LUSQTOFF.COM.AR**